


LED himmennin/vastaanotin PERFECT LANGATON RF/WIFI 4-kanavainen 12-36VDC 8A (CCT / RGBW)

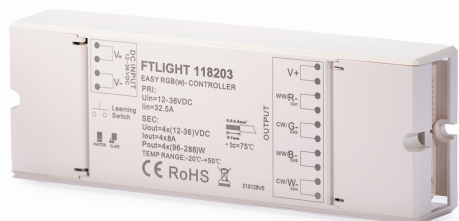

Sähkönumero:4018818
CCT ja RGB ohjaukseen
4 kanavaa, myös perus LEDeille
12-36V jännitteelle
8A per kanava
Tuotekoodi: 118203

Tuotekuvaus

Langattomat FTLIGHT Perfect ohjaimet ja vastaanottimet. LED-nauhojen, muuntajien/valaisimien ohjaukseen

- LED-nauhojen ohjaus jännite (Input): 12 - 36V
- 230V triac ja on/off vastaanottimet muuntajien ohjaukseen
- Koteloitiluokka: IP20
- Kehys ja runko: lasi / muovi
- Painonapit sopivat myös EXXACT kehyksiin, mukana aina lasikehys

*Kytkeyn Ledin langattomaan ohjaamiseen tarvittavat aina vastaanottimen ja lähettimen.
Yhdellä (1) lähettimellä voidaan ohjata enintään kahdeksaa (8) vastaanotinta.*

Langattomat ohjaimet (lähettimet)

- 4018819 (118505) Painonappi, yksiosainen valkoinen
- 4018820 (118506) Painonappi, kaksiosainen valkoinen
- 4018861 (118515) Painonappi, kaksiosainen musta
- 4018821 (118507) Pyöritettävä himmennin
- 4018822 (118102) Himmennin / nappi magneetilla
- 4018823 (118104) 4 kanavainen kaukosäädin (himmennys, Single Color)
- 4018824 (118119) 4 kanavainen kaukosäädin (CCT)
- 4018825 (118219) 4 kanavainen kaukosäädin (RGBW)

Triac vastaanottimet 230V:

- 4018827 (118701) Triac to push dim. RF- vastaanotin (Input: 230V)
- 4018864 (118703) On/off RF-vastaanotin (Input: 230V)

Vastaanottimet

- 4018816 (118101) 1 kanavainen (12-36V) 8A
- 4018817 (118103) 4 kanavainen (12-36V) 4A (CCT & RGBW)
- 4018818 (118203) 4 kanavainen (12-36V) 8A (CCT & RGBW)